


Numărul de articol: 00 248 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor XERIS E<sup>2</sup>-T HD-M med. - presiune ridicată apă amestecată, ThermoProtect termostat

Armătură fără contact, controlat de senzori, cu tehnologie inovatoare ToF. Insensibil la materiale reflectorizante, cum ar fi oglinzile, vestele cu vizibilitate ridicată etc. Cu interfață Bluetooth® integrată. Parametrizabil prin aplicația SCHELL. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică (adaptor de rețea montat încastrat).

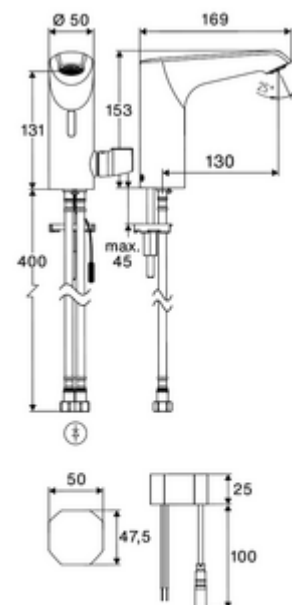

### Conținutul ambalajului

- Armătură monocomandă cu senzor Time-of-Flight
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură (setare din fabrică la 38 °C), protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - Electronică cu senzor Time-of-Flight (ToF) cu ajustarea automată a razei senzorului
  - Ventil electromagnetic axial cu filtru 6 V
  - Aerator ascuns (antifurt)
  - Cablu de conectare 150 mm, cu conector cu 3 pini, clasa de protecție IP 65
- adaptor de rețea cu montaj încastrat 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu aplicația SCHELL
  - Parametrizare rapidă prin moduri de funcționare prestabilite (economisii energie electrică / economisii apă / confort)
  - Setări individuale în modul expert (raza senzorului, intervalul de măsurare a senzorului, detectarea persoanei, timpul maxim de funcționare, timpul de oprire)
  - Spălare de igienizare (oprire / la intervale / spălare după cum este necesar, ținând cont de utilizare / la date fixe [zile, oră])
  - Clătire continuă pentru dezinfecție termică, declanșată prin aplicație (3 - 10 min)
  - Flux continuu, declanșat prin aplicație (15 - 600 s)
  - Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă
- Finisaj: crom
- racord: 2x G 3/8 IG

### Caracteristici

- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Cablu prelungitor 1.5 m

Cablu prelungitor 1.5 m

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru

Ventil lavoar OPEN

Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 51 010 00 99 sau

Articolul nr.: 51 023 00 99 sau

Articolul nr.: 05 430 06 99

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

### o înștiințare