


Numărul de articol: 02 158 06 99

## Baterie cu temporizare XERIS SC HD-K mic - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.

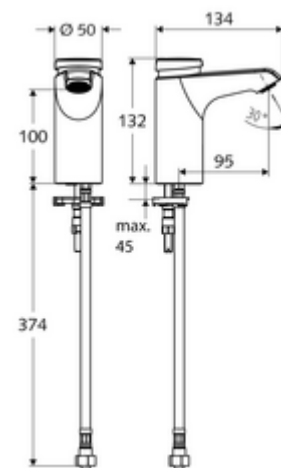

### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu autoînchidere
  - Cartuș cu temporizare SC II
  - Aerator
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Timp operare: 2 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG
- Certificate: PA-IX 29071/IO
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,77 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
Ventil lavoar OPEN  
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 05 430 06 99

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau