
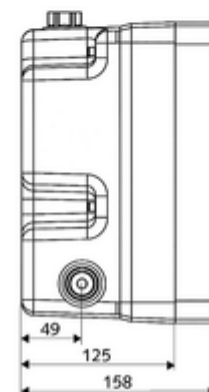


Numărul de articol: 01 800 00 99

## Doză Masterbox WBD-SC-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Pentru armături încastrate LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Cu treceri etanșe cu carcasă și blocaj anterior interior. Este posibilă prinderea suplimentară a unui ventil electromagnet pentru dezinfecție termică.

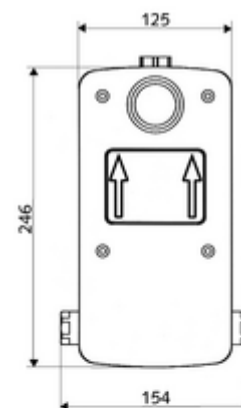

### Conținutul ambalajului

- Masterbox
  - carcasă construcție brută
  - Armătură de duș încastrată cu 2 robinți de service
  - Cartuș cu temporizare SC II
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
  - 2 prefiltre
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- ștuț de spălare
- capac montat la nivel

### Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil
- Debit la 3 bari: 10 l/min
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (pentru dezinfecție termică 80 °C max. 10 min./zi)
- Material: carcasă plastic; conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Dimensiuni: L 125 mm x Î 246 mm x A 158 mm
- Adâncime de instalare: 88 - 112 mm
- racord: 2x G 1/2 IG
- ieșire: G 1/2 IG
- Certificate: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: A

### Caracteristici

- Masă: 3,08 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Baterie de duș îngropată LINUS D-SC-T

Articolul nr.: 01 809 06 99 sau

Baterie de duș îngropată LINUS D-SC-T

Articolul nr.: 01 809 28 99 sau

Baterie de duș încastrată LINUS Basic D-SC-T

Articolul nr.: 01 900 28 99 sau

Pentru izolare în perete conform DIN 18534

Material etanșare autoadeziv

Articolul nr.: 00 920 00 99

### Accesorii recomandate

Modul de montaj duș MONTUS

Articolul nr.: 03 091 00 99