

Numărul de articol: 02 182 06 99

## Robinet de lavoar MODUS EH-T HD-M – cu mixer pentru apă sub presiune, cartuș ThermoProtect

Baterie monocomandă compactă cu mâner design.



### Conținutul ambalajului


- Armătură monocomandă cu o gaură
  - baterie monocomandă
  - Cartuș ceramic ThermoProtect cu o temperatură de blocare de 38° C, protecție împotriva opăririi în cazul în care alimentarea cu apă rece se oprește
  - perlator
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Material: Acționare zinc turnat sub presiune; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: 2x G 3/8 IG
- Certificate: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,77 kg/bucată
- Unități pachet: 1

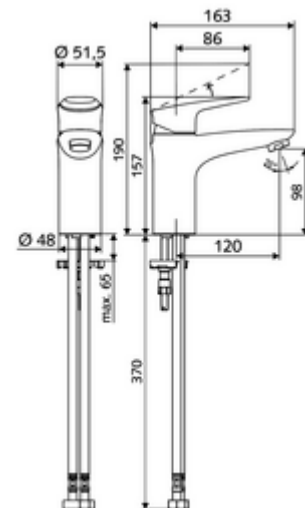

### Accesorii recomandate

Set perlator LEED 1.3 I

Set perlator debit maxim 3.0 l/min indiferent de presiune

Perlator debit maxim 5.7 l/min indiferent de presiune, antifurt

Ventil lavoar OPEN

Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 28 931 06 99 sau

Articolul nr.: 28 932 06 99 sau

Articolul nr.: 02 121 06 99 sau

Articolul nr.: 28 525 06 99

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau