


ürün numarası: 01 026 06 99

ND-M - Alçak basınç karışım suyu

Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Açık boylerler için. Uzatılmış çıkış 140 mm dahil.

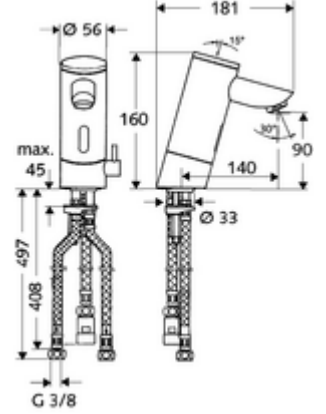

- Kızılötesi sensör tek delikli armatür
 - Termostat
 - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
 - 6V ön filtreli selenoid valf
 - Akış regülatörü
 - Pil bölmesi 6 V (entegre)
 - 4x AAA alkali pil 1,5 V
 - 3 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
 - Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
-
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
 - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
 - Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
 - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
 - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
 - Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
 - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
 - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
 - Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Max. Ruhedruck: 8 bar
 - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
 - Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Bağlantı: G 3/8 IG
-
- Gewicht: 2,60 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 00 916 00 99

Makale numarası.: 05 430 06 99

Makale numarası.: 02 002 06 99
Makale numarası.: 02 000 06 99

veya
veya

Bir uyarı

- SWS ile ağ oluşturmaya uygun, 00 508 00 99 veya 00 509 00 99 dönüştürme setli pille çalışan armatürler.