


ürün numarası: 00 242 06 99

## HD-M - Yüksek basınç karma su

Kızılötesi sensör kumandalı. İlave tek kollu kumanda. Pille işletim. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.

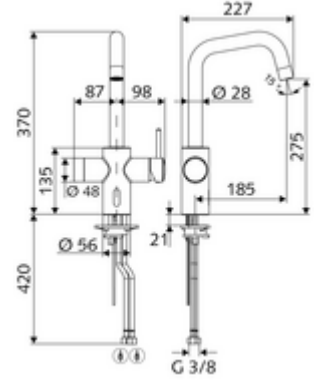

- Kızılötesi sensör mutfak armatürü
    - Tek kollu musluk
    - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
    - 6V ön filtreli selenoid valf
    - Sıcak su kısıtlayıcı seramik kartuş
    - Ayarlanabilir döndürme alanına sahip döndürülebilir çıkış
    - Akış regülatörü
    - 2 esne bağlantı hortumu G 3/8 IG x 450 mm, çekvalf (DIN EN 1717: EB) ve ön filtre ile
  - Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
  - 4x AA alkali pil 1,5 V
- 
- Hahnlochdurchmesser: 35 - 37 mm
  - Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
    - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
    - Maks. çalışma süresi (1 - 600 s)
    - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1 - 240 h)
    - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
    - Maks. çalışma süresi (4 - 240 s, 12 program kademesi)
    - Durgunluk deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra / sabit aralık)
  - Durchfluss: Durchfluss (manuelle Auslösung): 10 l/min
  - Durchfluss: Durchfluss (elektronische Auslösung): 8,5 l/min
  - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
  - Max. Ruhedruck: 8 bar
  - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
  - Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Oberfläche: Krom
  - Bağlantı: 2x G 3/8 IG
  - : P-IX 29861/IO, WRAS
  - Durchflussklasse: O
- 
- Gewicht: 3,76 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 00 916 00 99  
 Makale numarası.: 51 010 00 99  
 Makale numarası.: 51 023 00 99  
 Makale numarası.: 05 430 06 99

veya  
veya