

ürün numarası: 00 825 08 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Yüksek kaliteli, anodize yüzeye sahip sağlam alüminyum ekstrüde profilden. Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten sıva üstü bağlantılar için uygun. Termal dezenfeksiyon için entegre veya isteğe bağlı selenoid valf.

- Zaman ayarlı sıva üstü duş paneli
 - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
 - Zaman ayarı düğmesi SC
 - Zaman ayarlı Kartus SC II
 - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - 2 ön filtre
- Duş başlığı AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalizme karşı korumalı
- Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

- Laufzeit: 5 - 30 s (20 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 9 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
- Werkstoff: Çalıştırma Piring; Duş başlığı Piring, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Alüminyum; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim piring, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Çalıştırma Krom; Duş başlığı Krom; Gövde Alüminyum parlatılmış, anodize
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- : Belgaqua

- Gewicht: 14,90 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 538 00 99

Makale numarası.: 01 566 00 99

Makale numarası.: 01 490 00 99

Makale numarası.: 01 537 00 99

Makale numarası.: 00 809 08 99

Makale numarası.: 29 192 06 99

Makale numarası.: 01 817 00 99

Üstten sıva üstü bağlantı için



Makale numarası.: 08 481 06 99

veya

veya

veya

veya

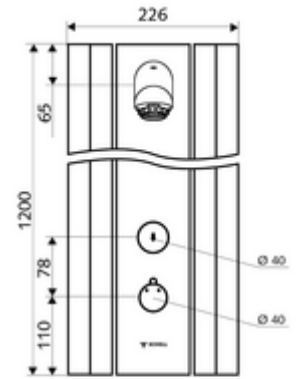

Makale numarası.: 08 482 06 99

veya

Makale numarası.: 00 839 08 99

veya

Makale numarası.: 00 840 08 99

veya