
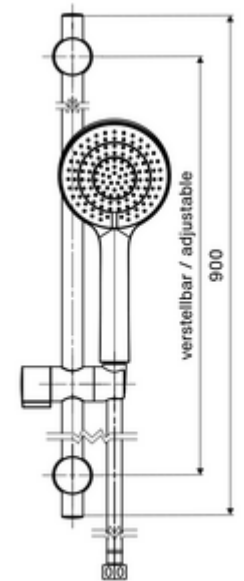




ürün numarası: 02 186 06 99

## Karma su, ThermoProtect termostat

Manuel açık/kapalı çalıştırma.

- Aç/kapat sıva üstü duş armatürü
    - Çalıştırma düğmesi aç/kapat
    - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
    - IsoBody gövde
    - açık/kapalı seramik kartuş
  - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
  - 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
  - Sabitleme malzemesi
- 
- Akış türleri: Yumuşak akış (I), Masaj akışı (II), Yumuşak akış ve masaj akışı karışımı (III)
  - Maks. işletim sıcaklığı: 65 °C (termal dezenfeksiyon için 80 °C maks. 10 dk./gün)
  - Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C
  - Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Oberfläche: Krom
  - Länge Brauseschlauch: 1500 mm
  - Länge Brausestange: 900 mm
  - Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
  - Gider: DN 15 G 1/2 AG (alt)
- 
- Gewicht: 4,30 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 29 239 00 99

veya

Makale numarası.: 29 240 00 99

veya

### Bir uyarı

- Termostat bakım çalışmaları için özel olarak 29 242 00 99 gereklidir.