


ürün numarası: 00 246 06 99

HD-M mid. - Yüksek basıncı karma su, ThermoProtect termostat

Yenilikçi ToF teknolojisine sahip temassız, sensör kumandalı armatür. Aynalar, uyarı yelekleri gibi yansıtıcı malzemelere karşı duyarsızdır. Entegre Bluetooth® arayüzü. SCHELL uygulaması üzerinden parametrelendirilebilir. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. Pille işletim.

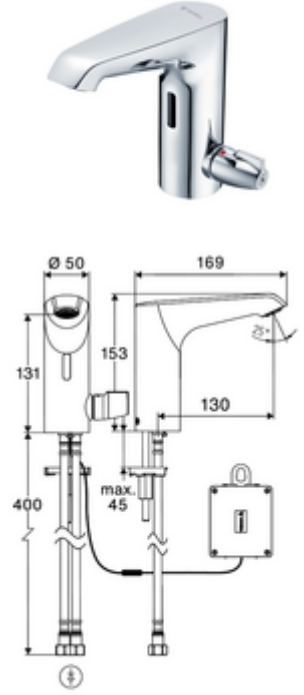

- Time-of-Flight-Sensor tek delikli armatür
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, sıcaklık kilidi (fabrika ayarı 38 °C), soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - 6V ön filtreli eksensel selenoid valf
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- 2 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, entegre çekvalf (Çekvalf, EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
 - Önceden ayarlanmış çalışma modları üzerinden hızlı parametrelendirme (elektrik tasarrufu / su tasarrufu / konfor)
 - Uzman modunda özelleştirilmiş ayarlar (sensör menzili, sensör ölçüm aralığı, kişi algılama, maks. çalışma süresi, ilave çalışma süresi)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli yıkama, uygulama üzerinden tetikleme (3 - 10 dakika)
 - Sürekli akış uygulama üzerinden tetikleme (15 - 600 sn)
 - Temizlik durdurma, uygulama veya Nahreflex üzerinden tetikleme (Kapalı / 60 - 360 sn)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Mahfaza Piring
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: 2x G 3/8 IG
- Gewicht: 2,49 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 51 010 00 99
 Makale numarası.: 51 023 00 99
 Makale numarası.: 05 430 06 99
 Makale numarası.: 02 002 06 99
 Makale numarası.: 02 000 06 99

veya
 veya
 veya
 veya

Bir uyarı