


ürün numarası: 01 113 06 99

Pille işletim. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.

- Sıva üstü pisuvar basmalı sifon
    - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
    - 6V ön filtreli selenoid valf
    - Ön kapama
  - 4x AAA alkali pil 1,5 V
  - Pisuvar iç birleştirme elemanı
  - Sürme rozet Ø 80 mm
  - Sifon borusu Ø 18 mm x 193 mm
- 
- Einstellmöglichkeiten über SSC
    - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
    - Deşarj süresi (1 - 15 s)
    - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
    - Ön deşarj (Kapalı / 1 s, son deşarjdan sonra kilit süresi 5 - 60 min)
    - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s, son kullanımdan 20 - 60 s sonra ana deşarj)
    - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / son deşarjdan sonra her 1 - 240 h)
    - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
    - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
    - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
    - Ön deşarj (Kapalı / 1 s)
    - Otomatik stadyum işletimi (Kapalı / kullanıcı başına 1s)
    - Koku kapatma deşarjı (Kapalı / Açık)
    - Deşarj süresi (1 - 15 s)
  - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
  - Max. Ruhedruck: 8 bar
  - Spülstrom: 0,3 l/s, DIN EN 12541 uyarınca
  - Werkstoff: Su taşıyan parçalar Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Oberfläche: Krom
  - Bağlantı: DN 15 G 1/2 AG
  - Gider: Dahili bağlantı Ø 43 mm (sifon borusu Ø 18 mm)
  - : PA-IX 8952/II
- 
- Gewicht: 1,24 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

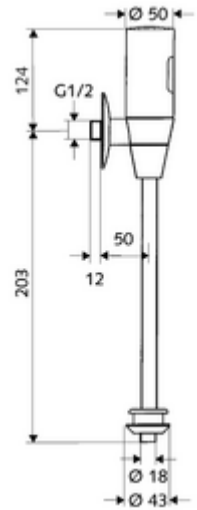

Makale numarası.: 50 223 06 99

veya

Makale numarası.: 27 820 06 99

Makale numarası.: 03 090 00 99

Makale numarası.: 00 916 00 99

veya

Makale numarası.: 01 586 00 99

veya