
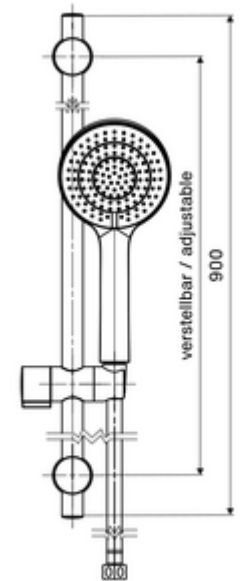

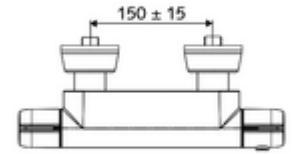


ürün numarası: 02 186 06 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Manuel açık/kapalı çalıştırma.

- Aç/kapat sıva üstü duş armatürü
 - Çalıştırma düğmesi aç/kapat
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - IsoBody gövde
 - açık/kapalı seramik kartuş
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
 - Sabitleme malzemesi
-
- Akış türleri: Yumuşak akış (I), Masaj akışı (II), Yumuşak akış ve masaj akışı karışımı (III)
 - Maks. işletim sıcaklığı: 65 °C (termal dezenfeksiyon için 80 °C maks. 10 dk./gün)
 - Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C
 - Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Oberfläche: Krom
 - Länge Brauseschlauch: 1500 mm
 - Länge Brausestange: 900 mm
 - Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
 - Gider: DN 15 G 1/2 AG (alt)
-
- Gewicht: 4,30 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1

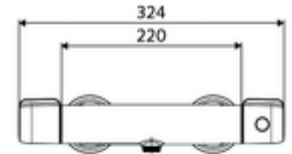

Makale numarası.: 29 239 00 99

veya

Makale numarası.: 29 240 00 99

veya

Bir uyarı

- Termostat bakım çalışmaları için özel olarak 29 242 00 99 gereklidir.