


ürün numarası: 01 211 06 99

## HD-M - Yüksek basınç karma su

Kızılötesi sensör kumandalı. Şebeke işletimi (fiş adaptörü). SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Uzatılmış çıkış 140 mm dahil.

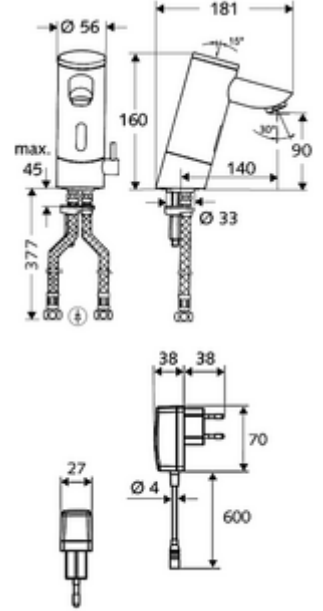

- Kızılötesi sensör tek delikli armatür
  - Termostat
  - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
  - 6V ön filtreli selenoid valf
  - Akış regülatörü
- Fiş adaptörü 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, entegre çekvalf (Çekvalf, EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
  - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: 2x G 3/8 IG
- : P-IX 9523-I, Belgaqua
- Gewicht: 2,66 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 00 916 00 99

Makale numarası.: 06 558 12 99

Makale numarası.: 05 430 06 99  
Makale numarası.: 51 010 00 99