

Artikelnummer: 00 845 28 99

Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion mit SWS integriert.

Lieferumfang


- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - Selbstschlussknopf SC
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

Lieferdaten

- Gewicht: 12,80 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

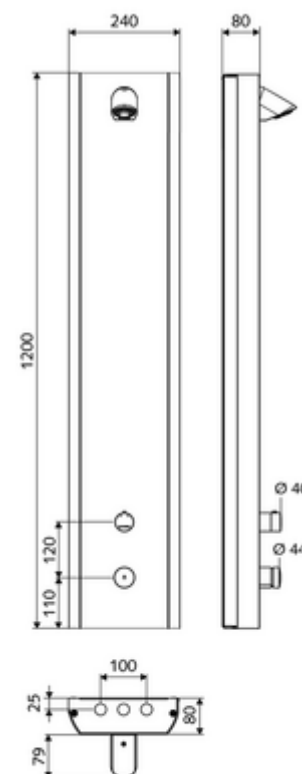

Notwendige zugehörige Artikel

Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Artikelnr.: 01 538 00 99
Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 99 oder
Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 99 oder
Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 537 00 99 oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 850 28 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Artikelnr.: 08 481 06 99 oder
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Artikelnr.: 08 482 06 99 oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 849 28 99 oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 851 28 99 oder
Thermostatgriff EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99
Probenahmeventil COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99
Duschkopf Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99