

cikkszám: 01 693 06 99

VITUS VW-EH-M falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz

Kézi egykaros működtetés.

Kiszzerelés


- Egykaros, falon kívüli mosdócsaptelep
 - Sárgaréz működtetőkar
 - (mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - Keverőfejes kerámiakartus forróvíz- és átfolyáskorlátozással
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfordítható kifolyó (reteszelve) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Technikai adatok

- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 330 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 5,15 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

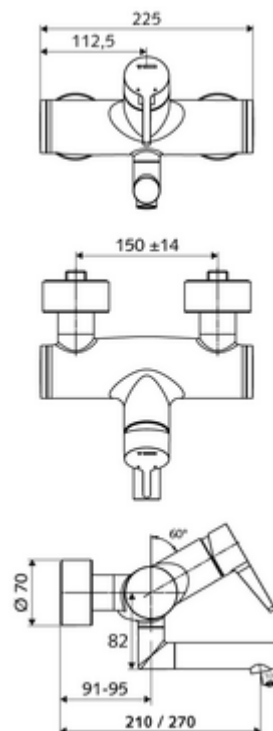

Ajánlott alkatrészek

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------|
| Z-csatlakozósztett előelzárószeleppel | Cikkszám.: 23 775 00 99 | |
| OPEN mosdó lefolyószelep | Cikkszám.: 02 002 06 99 | vagy |
| PUSH OPEN mosdó lefolyószelep | Cikkszám.: 02 000 06 99 | vagy |

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.