


ürün numarası: 00 258 06 99

## HD-K mid. - Yüksek basınç / karıştırılmış su

Yenilikçi ToF teknolojisine sahip temassız, sensör kumandalı armatür. Aynalar, uyarı yelekleri gibi yansıtıcı malzemelere karşı duyarsızdır. Entegre Bluetooth® arayüzü. SCHELL uygulaması üzerinden parametrelendirilebilir. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. Pille işletim.

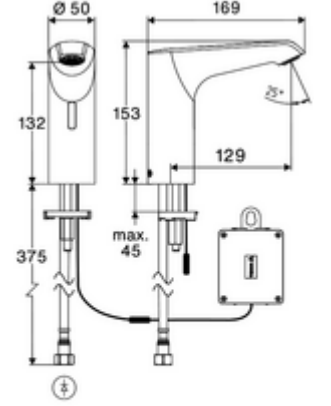

- Time-of-Flight-Sensor tek delikli armatür
  - 6V ön filtreli eksensel selenoid valf
  - Bağlantı kablosu 220 mm, 3 kutuplu konnektörlü, koruma sınıfı IP 65
- Pil bölmesi 6 V, koruma sınıfı IP 65
- 4x AA alkali pil 1,5 V
- Esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, entegre çekvalf (EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
  - Önceden ayarlanmış çalışma modları üzerinden hızlı parametrelendirme (elektrik tasarrufu / su tasarrufu / konfor)
  - Uzman modunda özelleştirilmiş ayarlar (sensör menzili, sensör ölçüm aralığı, kişi algılama, maks. çalışma süresi, ilave çalışma süresi)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli yıkama, uygulama üzerinden tetikleme (3 - 10 dakika)
  - Sürekli akış uygulama üzerinden tetikleme (15 - 600 sn)
  - Temizlik durdurma, uygulama veya Nahreflex üzerinden tetikleme (Kapalı / 60 - 360 sn)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Mahfaza Pirinç
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: G 3/8 IG
- : PA-IX 10332/IO, DVGW talep edilen
- Durchflussklasse: O
- Gewicht: 1,69 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 51 010 00 99  
 Makale numarası.: 51 023 00 99  
 Makale numarası.: 05 430 06 99  
 Makale numarası.: 02 002 06 99  
 Makale numarası.: 02 000 06 99

veya  
 veya  
 veya  
 veya

## Bir uyarı