
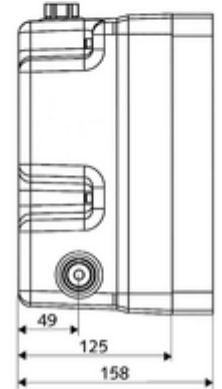


ürün numarası: 01 802 00 99

## Karma su, ThermoProtect termostat

Sıva altı duş armatürleri LINUS / LINUS Basic D-C-T için. Elektronik tetikleme. Sızdırmaz mahfaza geçişleri ve içe duran ön kapama dahil. Termal dezenfeksiyon için ilave bir selenoid valfin eklenmesi mümkündür.

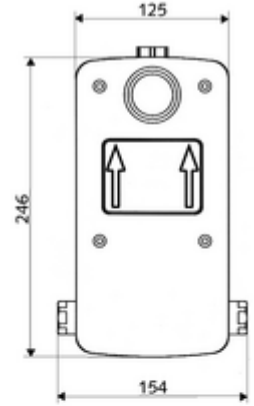

- Masterbox
    - Ham yapı gövde
    - 2 ön kapama armatürlü sıva altı duş armatürü
    - 6V Selenoid valf
    - ThermoProtect termostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
    - 2 ön filtre
    - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
  - Deşarj ağızı
  - Sıva kapağı
- 
- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
  - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
  - Max. Ruhedruck: 8 bar
  - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (termal dezenfeksiyon için 80 °C maks. 10 dk./gün)
  - Werkstoff: Mahfaza Plastik; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
  - Einbautiefe: 88 - 112 mm
  - Bağlantı: 2x G 1/2 IG
  - Gider: G 1/2 IG
  - : P-IX 18001/IA, Belgaqua
  - Durchflussklasse: A
- 
- Gewicht: 3,08 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 918 06 99

Makale numarası.: 01 918 28 99

Makale numarası.: 01 909 28 99

DIN 18534 uyarınca yapı yalıtımı için

Makale numarası.: 00 920 00 99

veya

veya

veya

Makale numarası.: 03 091 00 99

### montaj talimatı

- İlgili duş elektroniğine göre akım beslemesi sağlayın.