

POLAR II sortiment



obj. č. 03 995 03 99


SHELL POLAR II



obj. č. 03 997 03 99

SHELL POLAR II Set

Všechny armatury jsou
dodávány s nutným
montážním příslušenstvím
pro snadnou instalaci.

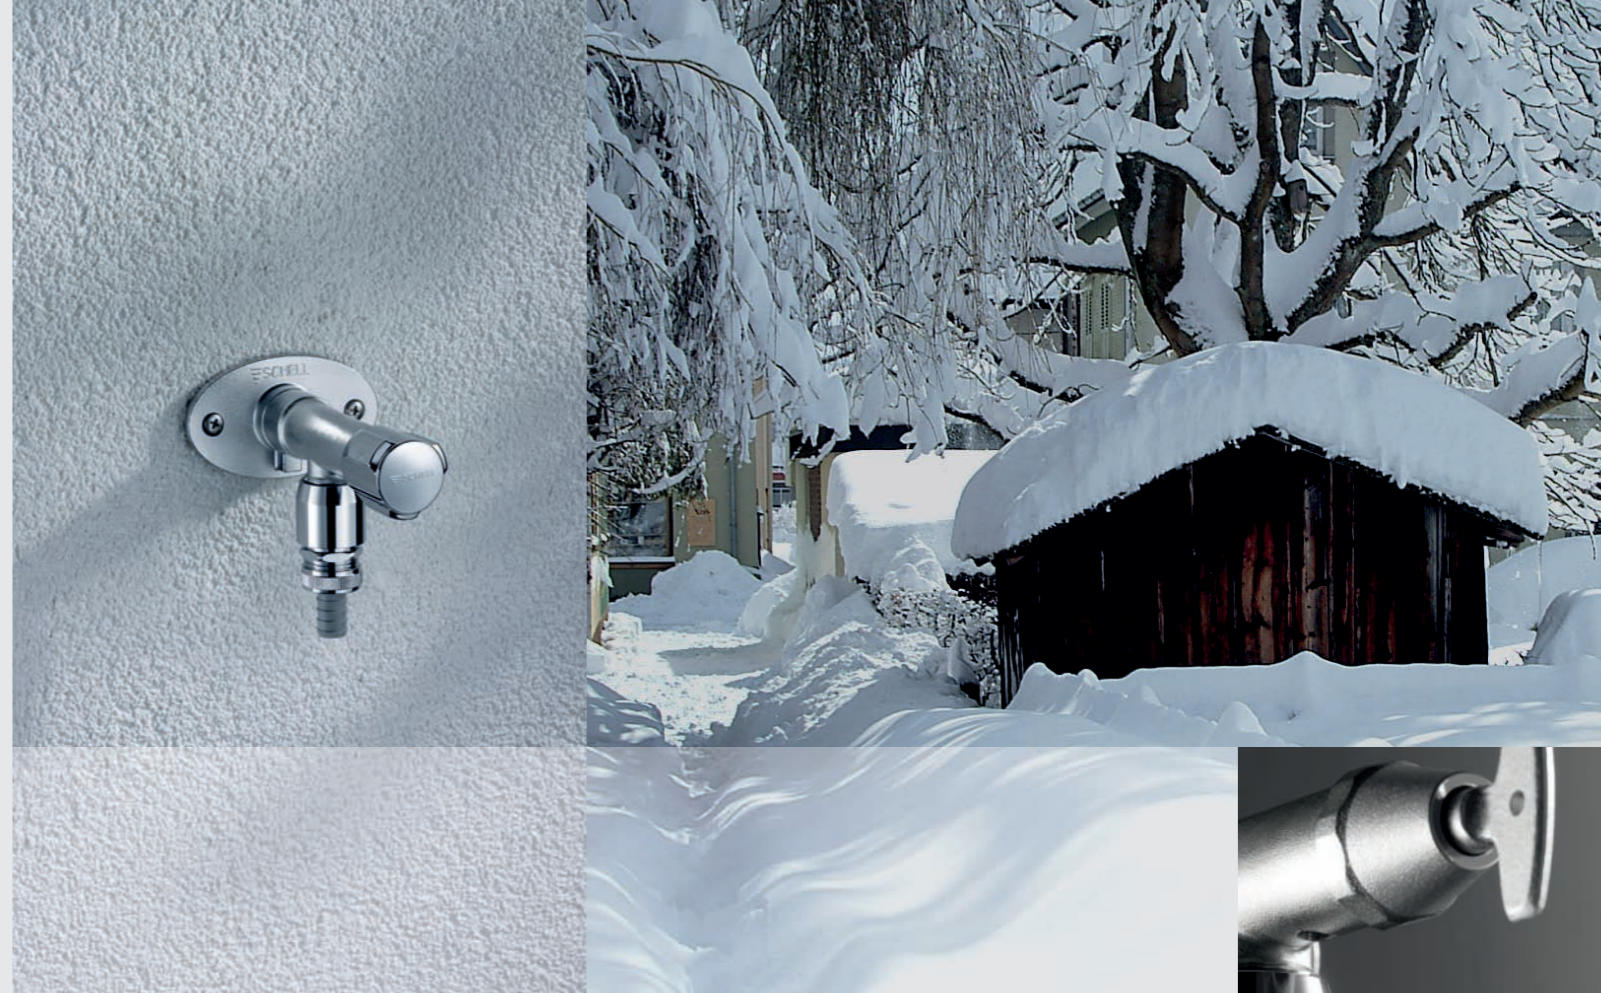

POLAR II – výhody:

- **bezpečnost:** komfortní ochrana před škodami způsobenými mrazem u všech ventilů umístěných venku na místech jako jsou terasy, garáže nebo zahrady
- **dlouhá životnost:** díky těsnícímu O-kroužku a použití prvotřídních materiálů
- **univerzálnost:** k dispozici jako kompletní armatura i jako sada, obě se zpětnou klapkou
- **praktičnost:** armatury jsou vždy dodávány s oběma rukojetěmi – jak COMFORT, tak nástrčný klíček (kontrola odběru vody)
- **snadná montáž:** montážní příslušenství (zkracovací pomůcky), izolační chránička, oválná rozeta, variabilní a přesná délka
- **kvalita:** celomosazná armatura s odolným povrchem matný chrom

Odolnost proti mrazu, snadná údržba i ovládání, elegance - nové nezámrazné venkovní armatury POLAR II – od firmy SCHELL

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Tel. +49 2761 892 0
Fax: +49 2761 892 311
e-mail: info@schell.eu
www.schel.eu

Česká republika:
Ing. Aleš Řezáč
Pallardiho 13
CZ-669 02 Znojmo
Mobil: 602 754 712
Fax: 515 222 181
e-mail: ales.rezac@schell.eu

 **SCHELL**


 **SCHELL**

Zimy přicházejí a odcházejí, POLAR II zůstává!




POLAR II funguje takto:


1 ventil otevřen, odběr vody

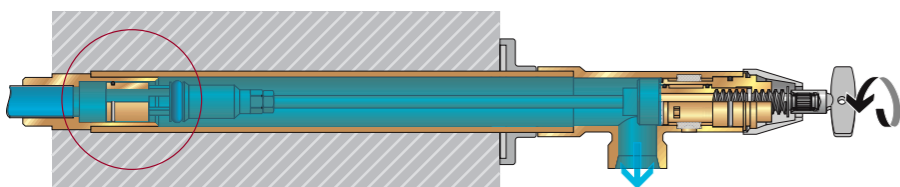

2 ventil uzavřen, armatura se samočinně vyprázdňuje (cca do 10 sek.)

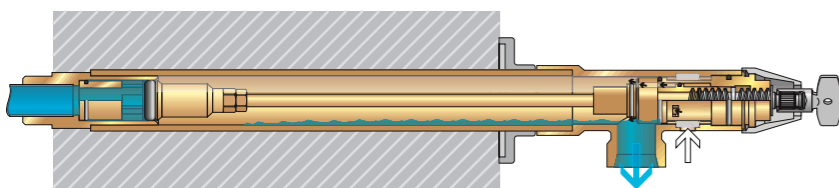

3 armatura je úplně prázdná - ochrana před mrazem

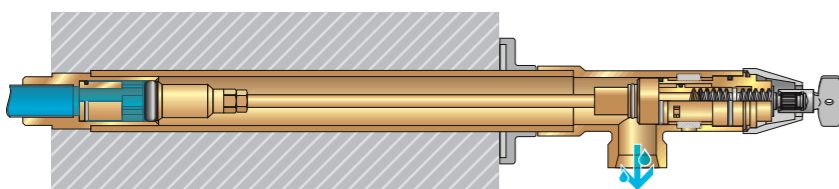

Nová generace nezámrných venkovních armatur od firmy SCHELL – mrazuvzdorná a snadno udržovatelná díky inovovanému nucenému přivzdušnění

Armatura POLAR II usnadňuje uživatelům život: odpadá totiž únavné a nepohodlné uzavírání přívodních ventilů před příchodem mrazů a vypouštění vody ze všech ventilů umístěných venku na místech, jako jsou terasy, garáže nebo zahrady.

Díky nezámrné venkovní armatuře POLAR II nové generace od firmy SCHELL již nehrozí nebezpečí škod ani mrazem, ani opotřebením. Důvodem je inovovaný systém nuceného přivzdušnění, který zajišťuje, že se armatury automaticky vyprázdní po každém uzavření. U armatur POLAR II se nepoužívají běžná plochá těsnění, ale těsnící O-kroužky s dlouhou životností.

Jedná se o inovativní řešení, které značně snižuje náklady na údržbu armatury. Stačí pouze jednoduše vytáhnout vřeteno.

POLAR II pro všechny případy použití:



Příklad dodatečné montáže do stěny

Řešení pro rekonstrukce a modernizace: kompletní armatura POLAR II

V případech, kdy je potřeba nově

zabudovat venkovní ventil, představuje kompletní armatura POLAR II to správné řešení. Připojení na vnitřní rozvod vody lze provést

buď na závit G 1/2" nebo na měděnou trubku tl. 15 mm. Požadovaná tloušťka stěny je min. 200 mm, délka armatury je 480 mm.



Příklad nové montáže do stěny u hrubé stavby

Řešení pro hrubou stavbu: armatura POLAR II Set

V případech novostaveb, kdy je potřeba ve fázi hrubé stavby zabudovat venkovní ventil,

je nejlépe použít armaturu – sadu POLAR II Set. Připravený stěnový průchod a montáž pláště se provádějí ve fázi hrubé stavby. Teprve po dokončení fasády

se zkracuje plášť armatury i vřeteno a armatura se poté připojí na rozvod vody. Armatura SCHELL POLAR II Set je vhodná pro stěny tloušťky od 200 do 500 mm.

Rukojeť COMFORT

Nástrčný klíč

• praktická, ergonomická, s pěkným tvarem



• výhodný pro kontrolovaný odběr vody



Vše je pod kontrolou, nejen mráz.
Všechny armatury POLAR II jsou dodávány jak s rukojetí COMFORT, tak s nástrčným klíčem.