


Číslo položky: 01 867 00 99

## podomítkový Masterbox WBD-SC-M smíchaná voda

Pro podomítkové sprchové armatury LINUS/LINUS Basic D- SC-M. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem.

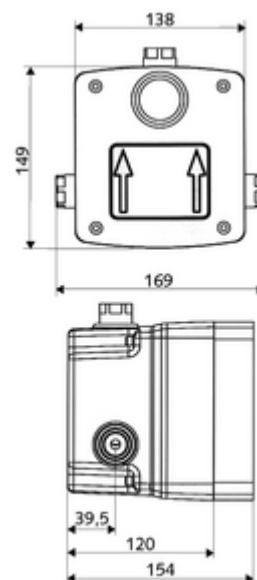

### obsah balení

- Masterbox
  - Sada pro hrubou vestavbu
  - Podomítková sprchová armatura se 2 předuzávěry
  - samouzavírací kartuše SC II s omezoavčem horké vody
  - 2 předfiltry
  - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

### technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné
- průtok při 3 bar: 10 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo plast; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: š 138 mm x v 149 mm x h 120 mm
- hloubka: 80 - 104 mm
- Přípojka: 2x G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: G 1/2 vnitřní závit
- Zertifikate: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: B

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,91 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítková sprcha LINUS D SC M

obj. č.: 01 832 06 99

nebo

podomítková sprcha LINUS D SC M

obj. č.: 01 832 28 99

nebo

K utěsnění konstrukce podle DIN 18534

manžeta pro roztažné zóny

obj. č.: 00 919 00 99

### doporučené příslušenství

sprchový modul MONTUS

obj. č.: 03 091 00 99