

número de artículo: 00 845 28 99

## Panel de ducha LINUS Inox DP-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

De acero inoxidable 1.4404 de alta calidad con superficie cepillada. Grifería para ducha SCHELL integrada. Activación manual con proceso de cierre automático. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba. Electro-Válvula para la desinfección térmica integrada.

### Consta de

- Panel de ducha temporizado y adosado
  - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
  - Botón temporizado SC
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
  - Cartucho temporizado SC II
  - Electroválvula de 12 V para la realización de desinfección térmica con interruptor (sin SWS, de acuerdo a DVGW W 551)
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 prefiltros
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 - 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

### Características técnicas


- duración: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Material: Funcionamiento Latón; Carcasa Acero inoxidable 1.4404; Sistema de tubos Plástico de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Trayectoria del agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Carcasa Acero inoxidable cepillado
- Dimensiones: A 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: Belgaqua

### Datos de suministro

- Peso: 12,80 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Interruptor de llave para desinfección térmica	Artículo No.: 01 538 00 99
Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 566 00 99 o
Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 490 00 99 o

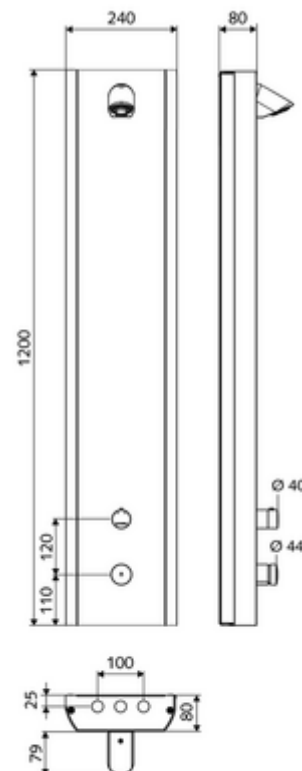

Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, Artículo No.: 01 537 00 99 o  
50 - 60 Hz

### Artículos relacionados recomendados

Plato de ducha LINUS Inox	Artículo No.: 00 850 28 99
Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm	Artículo No.: 08 481 06 99 o
Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm	Artículo No.: 08 482 06 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 849 28 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 851 28 99 o
Mando termostática EasyGrip	Artículo No.: 29 192 06 99
Válvula de muestreo COMFORT Flex	Artículo No.: 01 823 00 99
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99