


número de artículo: 01 867 00 99

## Masterbox empotrada WBD-SC-M Agua mezclada

Para grifería de ducha empotrada LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Activación manual con proceso de cierre automático. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.

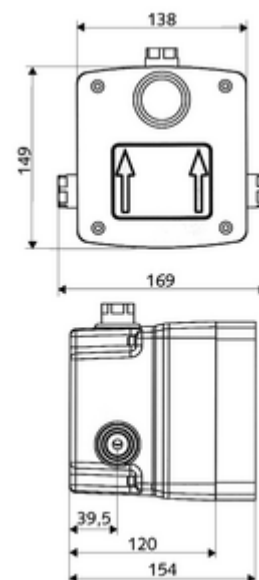

### Consta de

- Masterbox
  - Carcasa para obra
  - Mezclador de ducha empotrado con 2 cierres previos
  - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
  - 2 prefiltros
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

### Características técnicas

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Caudal a 3 bar: 10 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: A 138 mm x A 149 mm x P 120 mm
- Profundidad de instalación: 80 - 104 mm
- Conexión: 2x G 1/2 RI
- Salida: G 1/2 RI
- Certificación: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

### Datos de suministro

- Peso: 1,91 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS D-SC-M      Artículo No.: 01 832 06 99      o

Ducha empotrada LINUS D-SC-M      Artículo No.: 01 832 28 99      o

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión      Artículo No.: 00 919 00 99

### Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS      Artículo No.: 03 091 00 99