

cikkszám: 03 090 00 99

MONTUS vizelde modul

115 cm magas vizelde modul. Tartófalra vagy falon kívüli szereléshez. Önhordós, szinterezett fém keret állítható magasságú lábakkal és kereszttartókkal. Falon kívüli vizelde öblítőszелек csatlakoztatására előkészítve.

Kiszerezés


- Vizelde modul
 - Kereszttartó 40 - 375 mm-es vízelderögzítéshez, állítható magasságú
 - Kereszttartó hangszigetelt szerelvénycsatlakozóval, próbadugóval, állítható magasságú
 - Kereszttartó lefolyókönyökkel és próbadugóval, állítható magasságú
 - Horganyzott, állítható magasságú, 0-20 cm-es, csúszásgátlóval ellátott szerelőlábak
- Rögzítő alkatrészek szerelőlábakhoz
- Rögzítő alkatrészek vizelde felszereléshez (M 8 x 100 mm-es rögzítő pálca, védőtömlő, műanyag peremes hüvelyek, anyák, alátétek, takarósapkák)

Technikai adatok

- Alapanyag: Keret Acél
- Felület: Keret Szinterezett
- Méretek: s 50 cm x m 115 cm
- Szennyvíz csatlakozó: Ø 50 mm
- Víz csatlakozó: DN 15 menet: 1/2 km (lent)
- Szennyvíz leágazás: Ø 50 mm
- Víz leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm

Szállítási adatok

- súly: 9,74 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

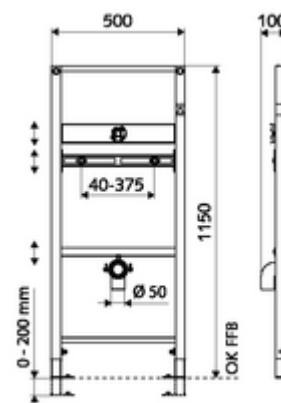

Szükséges alkatrészek

Falon kívüli szerelés esetén

MONTUS falitartó szett (120- 170 mm)

Cikkszám.: 03 071 00 99

MONTUS falitartó szett (150- 210 mm)

Cikkszám.: 03 077 00 99

Falon kívüli vizelde öblítőszелек

SCHELLTRONIC falon kívüli infravörös vizelde-öblítőszелек, Cikkszám.: 01 113 06 99
DN 15SCHELLTRONIC falon kívüli infravörös vizelde-öblítőszелек, Cikkszám.: 01 115 06 99
DN 16

SCHELLOMAT Basic falon kívüli vizelde öblítőszелек, DN 15 Cikkszám.: 02 476 06 99

SCHELLOMAT Basic SV falon kívüli vizelde öblítőszелек, DN 15 Cikkszám.: 02 477 06 99