

cikkszám: 02 484 06 99

## SCHELLOMAT BASIC SV falon kívüli vizelde öblítőszelep, DN 15 Benelux modell

Teljes fém kivitel sárgaréz nyomógombbal. EN 12541 konform.

### Kiszerezés


- Falon kívüli vizelde öblítőszelep
  - Önelzáró kartus furat előszűrővel
  - Előelzáró
- Vizelde belső összekötő elem
- Ø 60 mm-es feltolható takarórózsza
- Ø 15 mm x 314 mm-es öblítőcső, csőmegszakítóval

### Technikai adatok

- víznyomás: 0,8 - 5,0 bar
- Öblítési áram: max. 0,3 l/s
- Spülmennyiség beállítható: 1,0 - 6,0 l
- Alapanyag: Vízvezeték részek Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Műanyag
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: Ø 43 mm-es belső csatlakozó (Ø 15 mm-es öblítőcső)
- Engedélyek: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- zajosztály: II, 100%-os átfolyás esetén

### Szállítási adatok

- súly: 0,82 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

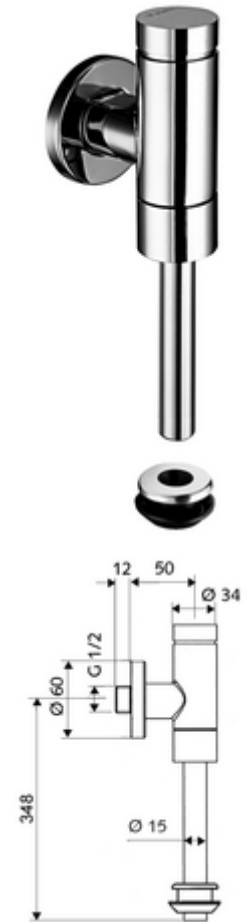

### Ajánlott alkatrészek

Ø 15 mm-es öblítőcső  
MONTUS vizelde modul

Cikkszám.: 50 744 06 99  
Cikkszám.: 03 090 00 99