

cikkszám: 00 815 08 99

## LINUS DP-SC-T zuhanypanel

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez.

#### Kiszzerelés


- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - SC önelzáró gomb
  - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
  - SC II önelzáró kartus
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszaggárral és vízkömentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

#### Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s (20 s )
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

#### Szállítási adatok

- súly: 15,42 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

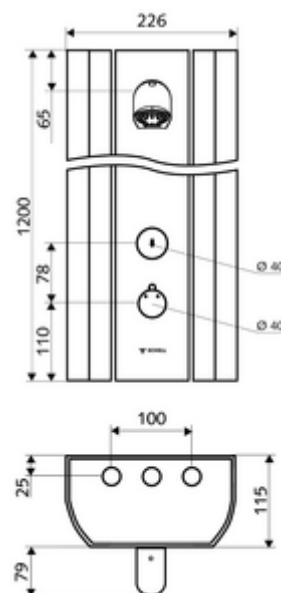

#### Szükséges alkatrészek

Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez      Cikkszám.: 01 538 00 99  
 Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240      Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy  
 VAC / 50 - 60 Hz  
 Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz      Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy  
 Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50      Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy  
 - 60 Hz

**Ajánlott alkatrészek**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| LINUS zuhanypanel, piperetartó                       | Cikkszám.: 00 809 08 99      |
| EasyGrip termosztátfejes fogantyú                    | Cikkszám.: 29 192 06 99      |
| COMFORT Flex próbavételi szelep                      | Cikkszám.: 01 823 00 99      |
| <u>Felső bekötésű falon kívüli csatlakozó esetén</u> |                              |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm     | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm    | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm          | Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm          | Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy |