

codice articolo: 01 566 00 99

## Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Per un massimo di 2 valvole elettromagnetiche per la disinfezione termica. Adatto a scatola tonda da incasso per alimentatore Ø 68 mm, profondità min. 47 mm.

### In dotazione


- Alimentatore da rete
- Cavo adattatore

### Dati tecnici

- Entrata: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Cavetto di massa
- Uscita: 12 VDC, Su connettore

### Dati di consegna

- Peso: 0,11 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

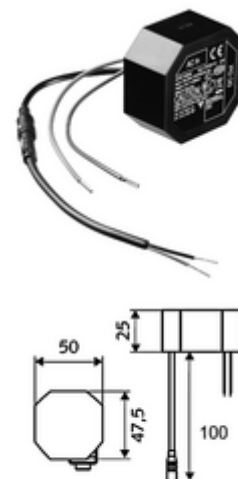

### Articoli abbinati necessari

Valvola elettromagnetica per disinfezione termica	Articolo no.: 01 875 00 99
Cavo di collegamento disinfezione termica da 5 m	Articolo no.: 51 014 00 oppure 99
Cavo di collegamento disinfezione termica da 10 m	Articolo no.: 51 015 00 oppure 99

### Istruzioni di assemblaggio

- Impiegare esclusivamente cavi di collegamento SCHELL.