

codice articolo: 00 815 08 99

## Pannello doccia LINUS DP-SC-T

### Acqua miscelata, valvola termostatica

### ThermoProtect

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto. Valvola elettromagnetica per disinfezione termica con SWS integrata.

#### In dotazione


- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - Valvola elettromagnetica 12 V per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme al foglio tecnico DVGW, W 551)
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
  - 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

#### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia Cromo; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: Belgaqua

#### Dati di consegna

- Peso: 15,42 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

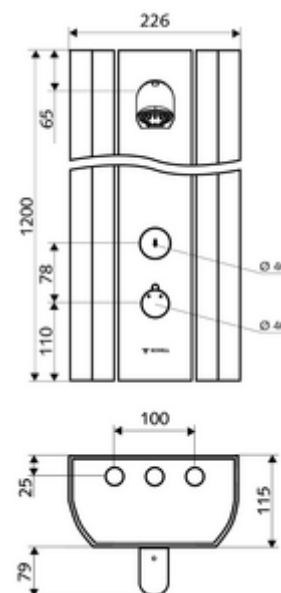

#### Articoli abbinati necessari

Interruttore a chiave per disinfezione termica

Articolo no.: 01 538 00  
99

Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz    Articolo no.: 01 566 00 oppure 99  
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz    Articolo no.: 01 490 00 oppure 99  
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz    Articolo no.: 01 537 00 oppure 99

### Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS    Articolo no.: 00 809 08 99  
Miscelatore termostato EasyGrip    Articolo no.: 29 192 06 99  
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex    Articolo no.: 01 823 00 99

#### In caso di attacco esterno dall'alto

Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm    Articolo no.: 08 481 06 99 oppure  
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm    Articolo no.: 08 482 06 99 oppure  
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm    Articolo no.: 00 839 08 99 oppure  
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm    Articolo no.: 00 840 08 99 oppure