

codice articolo: 02 202 06 99

Sciacquone WC esterno SCHELLOMAT, DN 20

conforme alla norma europea UNI EN 12541.

In dotazione


- Sciacquone WC esterno
 - Leva d'azionamento in ottone
 - Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
- Attacco tubo di cacciata con ruttore del collettore

Dati tecnici

- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Risciacquo normale: 6 l
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 20 R 3/4 M
- Attacco tubo di risciacquo: Ø 26 mm
- Certificati: PA-IX 18853/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

Dati di consegna

- Peso: 0,62 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 20

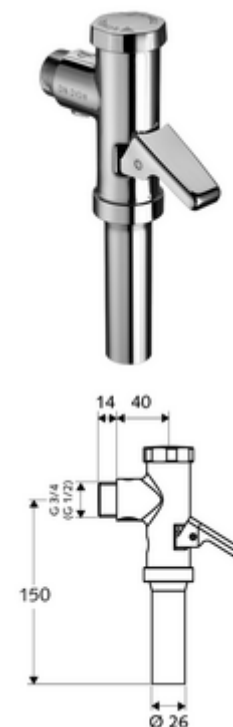

Articoli abbinati consigliati

Valvola tubo di cacciata WC

Articolo no.: 03 209 06 99