

Artikelnummer: 00 845 28 99

Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS geïntegreerd.

Leveringsomvang


- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Zelfsluitende knop SC
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - Zelfsluitende cartouche SC II
 - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chrom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 12,80 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

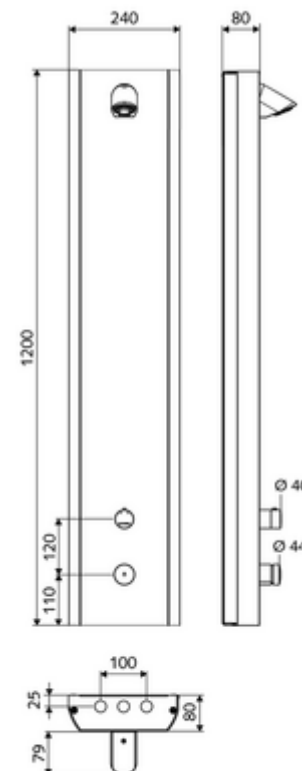

Noodzakelijke gerelateerde items

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie	Artikelnr.: 01 538 00 99
Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 of 99
Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 of 99

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 537 00 99 of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 850 28 99	
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	Artikelnr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	Artikelnr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 849 28 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 851 28 99	of
Thermostaatgreep EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99	
Staalafname-kraan COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	
Douchekop Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	