

Numer katalogowy: 03 037 00 99

## Moduł montażowy do WC MONTUS Flow H Typ CS 120

Moduł montażowy do WC wys. zabud. 115 cm z podtynkową spłuczką zbiornikową 12 cm. Do WC dla niepełnosprawnych. Do montażu w ścianach szkieletowych lub montażu naściennego. Do podwieszanych muszli WC o rozstawie śrub 180 lub 230 mm. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC. Zintegrowany zawór spłukujący z odpływem przez rurę spłukującą do sterowanego czasowo spłukiwania antystagnacyjnego. Samonośna, malowana proszkowo rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami. Oszczędność wody dzięki spłukiwaniu dwustopniowemu i opóźnionemu napełnieniu (oszczędza ok. 0,5 l/spłukanie). Uruchamianie spłukiwania elektroniczne lub mechaniczne.



### Zakres dostawy


- Moduł montażowy do WC
  - Podtynkowa spłuczka zbiornikowa do WC 12 cm, uruchamianie od przodu
  - Zawór kątowy z funkcją regulacji G 1/2 GZ, klasa szumów I
  - Rura spłuczkowa  $\varnothing$  45 mm, z korkiem ochronnym
  - Stopki specjalne o regulowanej wysokości 0 - 15 cm, samonośne
- Zestaw przyłączeniowy WC (dopływ  $\varnothing$  45 mm, odpływ  $\varnothing$  90 / 110 mm)
- Króciec przejściowy PE  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Rura pusta 5 m
- Elementy montażowe do montażu WC (trzpienie montażowe M 12 x 200 mm, wąż ochronny, tuleje z wieńcem z tworzywa sztucznego, nakrętki, podkładki, zaślepki)
- Elementy montażowe do stopek montażowych
- Zestaw uchwytów ściennych MONTUS (150 - 210 mm)

### Dane techniczne

- Materiał: Zawór kątowy Mosiądz do wody pitnej; Ramka Stal
- Spłukiwanie dwustopniowe: Spłukiwanie oszczędnościowe 3 l
- Obciążalność: maks. 400 kg (przy zastosowaniu zestawu uchwytów ściennych MONTUS)
- Powierzchnia: Ramka Malowany proszkowo
- Wymiary: B 42 cm x H 115 cm
- Przyłącze kanalizacyjne:  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Przyłącze rury spłuczkowej:  $\varnothing$  45 mm
- Przyłącze wody: DN 15 R 1/2 GZ (tylne)
- Wylot ścieków:  $\varnothing$  90 / 110 mm

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 17,44 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

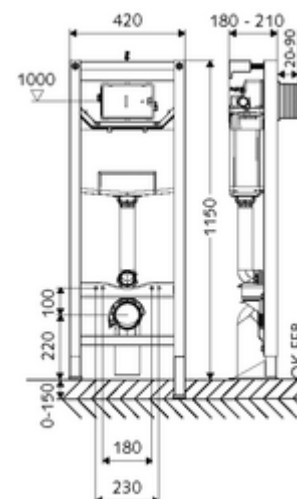

### Osprzęt wymagany

mata dźwiękochłonna do WC

Nr artykułu: 03 001 00 99

Do uruchamiania mechanicznego

płyta przyciskowa do WC MONTUS CIRCUM

Nr artykułu: 03 119 64 99 albo

płyta przyciskowa do WC MONTUS CIRCUM

Nr artykułu: 03 119 06 99 albo

płyta przyciskowa do WC MONTUS CIRCUM

Nr artykułu: 03 119 15 99 albo

płyta przyciskowa do WC MONTUS BOARD	Nr artykułu: 03 120 06 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS BOARD	Nr artykułu: 03 120 64 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS BOARD	Nr artykułu: 03 120 15 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS TOWER	Nr artykułu: 03 121 06 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS TOWER	Nr artykułu: 03 121 64 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS TOWER	Nr artykułu: 03 121 15 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS KONKAV	Nr artykułu: 03 122 64 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS KONKAV	Nr artykułu: 03 122 06 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS KONKAV	Nr artykułu: 03 122 15 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS PLACE	Nr artykułu: 03 070 28 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS FIELD	Nr artykułu: 03 126 06 99 albo

#### Do uruchamiania elektronicznego

elektroniczny zestaw adaptacyjny MONTUS	Nr artykułu: 03 127 00 99
płyta przyciskowa do WC MONTUS FIELD E	Nr artykułu: 03 123 06 99 albo
płyta przyciskowa do WC MONTUS FIELD H	Nr artykułu: 03 124 06 99 albo

#### Do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SWS

SWS serwer	Nr artykułu: 00 500 00 99
SWS Bus-zasilacz	Nr artykułu: 00 505 00 99
SWS Bus Extender kablowy BE-K Flow	Nr artykułu: 00 563 00 99 i/lub
SWS Bus Extender radiowy BE-F Flow	Nr artykułu: 00 564 00 99 i/lub

#### Do zastosowania z Single Control SSC

moduł SSC Bluetooth® Flow	Nr artykułu: 00 929 00 99
---------------------------	---------------------------

#### Do współpracy z Single Control SSC i elektryczną skrzynką rozdzielczą

zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 582 00 99
--	---------------------------

#### Do współpracy z Single Control SSC i puszką podtynkową rozgałęźną

#### W przypadku zastosowania z radiowym extenderem magistrali BE-F lub Single Control SSC

elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 583 00 99
---	---------------------------

### **Osprzęt zalecany**

moduł montażowy nośny MONTUS	Nr artykułu: 03 063 00 99
puszka podtynkowa rozgałęźna	Nr artykułu: 77 752 00 99
SWS czujnik temperatury PT 1000	Nr artykułu: 00 562 00 99