

Numer katalogowy: 00 825 08 99

panel natrysku LINUS DP-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości anodowaną powierzchnią. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylanemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry. Zawór elektromagnetyczny do dezynfekcji termicznej zintegrowany lub opcjonalny.

Zakres dostawy



- Samozamykający naścienny panel natrysku
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - Przycisk samozamykający SC
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
 - 2 filtry wstępne
- Głowica natrysku NISKOAEROZOŁOWA 20° ± 6°, wandaloodporna
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s (20 s)
- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Głowica natrysku Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Aluminium; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Głowica natrysku Chrom; Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 14,90 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

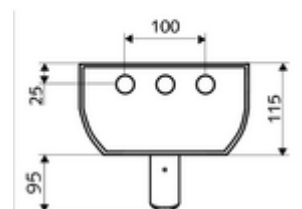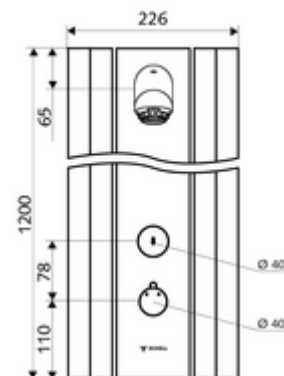

Osprzęt wymagany

przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	Nr artykułu: 01 538 00 99
zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 566 00 99 albo
zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 490 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 537 00 99 albo

Osprzęt zalecany

półka panelu natrysku LINUS	Nr artykułu: 00 809 08 99
pookrętko termostatu EasyGrip	Nr artykułu: 29 192 06 99
zawór do poboru próbek do głowic natrysku	Nr artykułu: 01 817 00 99

W przypadku przyłącza natynkowego od góry

przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm Nr artykułu: 08 481 06 99 albo

przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm Nr artykułu: 08 482 06 99 albo

maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm Nr artykułu: 00 839 08 99 albo

maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm Nr artykułu: 00 840 08 99 albo