

Numărul de articol: 00 845 28 99

## Panou de duș LINUS Inox DP-SC-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Din oțel inox de înaltă calitate 1.4404, cu suprafață periată. Baterie de duș SCHELL integrată. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus. Ventil electromagnetic pentru dezinfecție termică integrat.

### Conținutul ambalajului

- panou de duș cu autoînchidere și montaj aparent
  - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
  - buton cu autoînchidere SC
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - Cartuș cu temporizare SC II
  - Ventil electromagnetic 12 V pentru dezinfecție termică cu comutator cu cheie (fără SWS, conform DVGW articol W 551)
- 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- 2 prefiltre
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

### Date tehnice


- Timp operare: 5 - 30 s reglabil (20 s Setare fabrică)
- Debit: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Material: Acționare alamă; carcasă oțel inox 1.4404; tubulatură plastic conform cu Ordonanța privind apa potabilă; conductă de apă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom; carcasă oțel inox periat
- Dimensiuni: L 240 mm x Î 1200 mm x A 80 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: Belgaqua

### Caracteristici

- Masă: 12,80 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Comutator dezinfecție termică	Articolul nr.: 01 538 00 99
Unitate de rețea îngropată 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 566 00 99 sau
Adaptor 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Articolul nr.: 01 490 00 99 sau

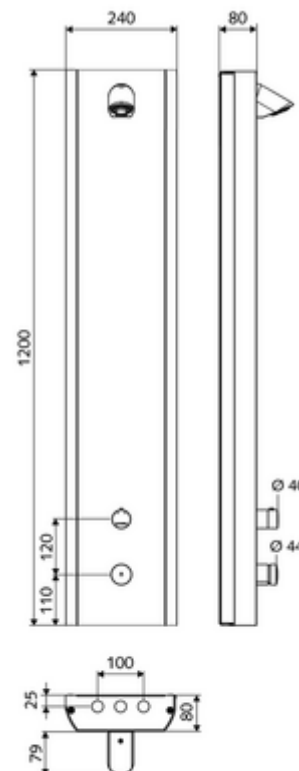

Cutie de distribuție electrică 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 537 00 99 sau  
50 - 60 Hz

### Accesorii recomandate

Suport săpun din inox panou de duș LINUS	Articolul nr.: 00 850 28 99
Set țevi racordare panou duș 500 mm	Articolul nr.: 08 481 06 99 sau
Set țevi racordare panou duș 1000 mm	Articolul nr.: 08 482 06 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox	Articolul nr.: 00 849 28 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS Inox	Articolul nr.: 00 851 28 99 sau
Mâner termostat EasyGrip	Articolul nr.: 29 192 06 99
Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex	Articolul nr.: 01 823 00 99
Pară de duș Aerosolarm	Articolul nr.: 01 814 06 99