

Numărul de articol: 00 815 08 99

Panou de duș LINUS DP-SC-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Din profil aluminiu eloxat stabil, cu suprafață eloxată, de înaltă calitate. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus. Ventil electromagnetic pentru dezinfecție termică integrat.

Conținutul ambalajului


- panou de duș cu autoînchidere și montaj aparent
 - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
 - buton cu autoînchidere SC
 - Ventil electromagnetic 12 V pentru dezinfecție termică cu comutator cu cheie (fără SWS, conform DVGW articol W 551)
 - Cartuș cu temporizare SC II
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
 - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
 - 2 prefiltre
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil (20 s Setare fabrică)
- Debit: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Material: Acționare alamă; cap de duș alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; carcasă aluminiu; conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom; pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- Dimensiuni: L 226 mm x Î 1200 mm x A 115 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: Belgaqua

Caracteristici

- Masă: 15,42 kg/bucată
- Unități pachet: 1

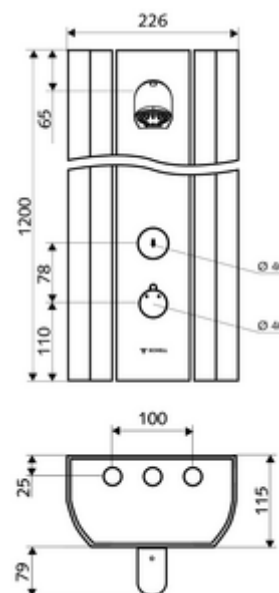

Accesorii necesare

| | |
|--|--|
| Comutator dezinfecție termică | Articolul nr.: 01 538 00 99 |
| Unitate de rețea îngropată 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 566 00 99 sau 01 567 00 99 |
| Adaptor 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 490 00 99 sau 01 491 00 99 |
| Cutie de distribuție electrică 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 537 00 99 sau 01 538 00 99 |

Accesorii recomandate

| | |
|--|---------------------------------|
| Suport săpun panou de duș LINUS | Articolul nr.: 00 809 08 99 |
| Mâner termostat EasyGrip | Articolul nr.: 29 192 06 99 |
| Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex | Articolul nr.: 01 823 00 99 |
| <u>Pentru racord aparent de sus</u> | |
| Set țevi racordare panou duș 500 mm | Articolul nr.: 08 481 06 99 sau |
| Set țevi racordare panou duș 1000 mm | Articolul nr.: 08 482 06 99 sau |
| Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 150 - 450 mm | Articolul nr.: 00 839 08 99 sau |
| Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 451 - 950 mm | Articolul nr.: 00 840 08 99 sau |