


ürün numarası: 01 822 00 99

Önceden karıştırılmış su

Sıva altı duş armatürü LINUS Basic D-C-V için. Elektronik tetikleme. Sızdırmaz mahfaza geçişleri ve içe duran ön kapama dahil.

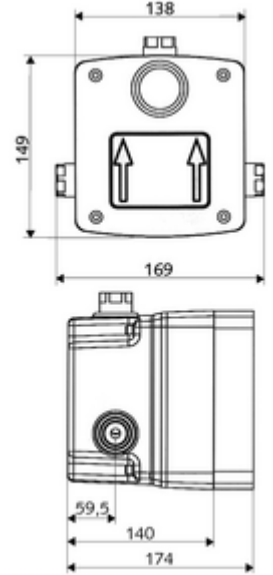

- Masterbox
 - Ham yapı gövde
 - Ön kapama armatürlü sıva altı duş armatürü
 - 6V Selenoid valf
 - Ön filtre
 - Çekvalf (EN 1717: EB)
 - Deşarj ağzı
 - Sıva kapağı
-
- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Max. Ruhedruck: 8 bar
 - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
 - Werkstoff: Mahfaza Plastik; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
 - Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
 - Einbautiefe: 100 - 124 mm
 - Bağlantı: DN 15 G 1/2 IG
 - Gider: DN 15 G 1/2 IG
 - : P-IX 18001/IA, Belgaqua
 - Durchflussklasse: A
-
- Gewicht: 1,79 kg/Adet
 - Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 921 28 99

DIN 18534 uyarınca yapı yalıtımı için

Makale numarası.: 00 919 00 99

Makale numarası.: 03 091 00 99

montaj talimatı

- İlgili duş elektroniğine göre akım beslemesi sağlayın.