


ürün numarası: 00 294 06 99

ND-M - Alçak basınç karışım suyu

Yenilikçi ToF teknolojisine sahip temassız, sensör kumandalı armatür. Aynalar, uyarı yelekleri gibi yansıtıcı malzemelere karşı duyarsızdır. Entegre Bluetooth® arayüzlü. SCHELL uygulaması üzerinden parametrelendirilebilir. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. Pille işletim. Açık boylerler için.

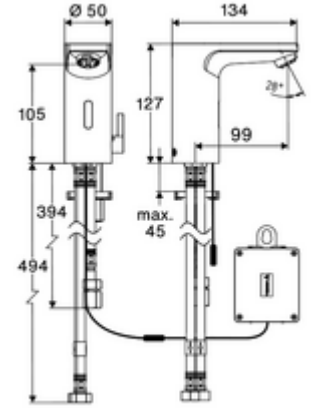

- Time-of-Flight-Sensor tek delikli armatür
 - Sıcak su sınırlamalı sıcaklık kontrolörü
 - 6V ön filtreli eksensel selenoid valf
 - Akış regülatörü
 - Pil bölümü 6 V, koruma sınıfı IP 65
 - 4x AA alkali pil 1,5 V
 - Debi sınırlayıcı ön filtre
 - 3 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
 - Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
-
- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
 - Önceden ayarlanmış çalışma modları üzerinden hızlı parametrelendirme (elektrik tasarrufu / su tasarrufu / konfor)
 - Uzman modunda özelleştirilmiş ayarlar (sensör menzili, sensör ölçüm aralığı, kişi algılama, maks. çalışma süresi, ilave çalışma süresi)
 - Termal dezenfeksiyon için sürekli yıkama, uygulama üzerinden tetikleme (3 - 10 dakika)
 - Sürekli akış uygulama üzerinden tetikleme (15 - 600 sn)
 - Temizlik durdurma, uygulama veya Nahreflex üzerinden tetikleme (Kapalı / 60 - 360 sn)
 - Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
 - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
 - Max. Ruhedruck: 8 bar
 - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
 - Werkstoff: Mahfaza Pirinç
 - Oberfläche: Krom
 - Bağlantı: 3x G 3/8 IG
 - : PA-IX 10333/IO
 - Durchflussklasse: O
-
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 51 010 00 99
 Makale numarası.: 51 023 00 99
 Makale numarası.: 05 430 06 99
 Makale numarası.: 02 002 06 99
 Makale numarası.: 02 000 06 99

veya
 veya
 veya
 veya

Bir uyarı